

Технические требования к виниловым постерам и пленкам

1. Конструкции 6х3м

Требования к виниловым постерам для Статики.

Материал: винил (Frontlit), изготовленный по технологии литья.


Цветность 4+0.

Плотность материала 450-600 г/м²

Габарит постера – 6200х3000 мм. Сверху и снизу сплошная (без входов) проклейка-усиление высотой 10 см по всей ширине (6200 мм) постера.

Запечатываемое поле – 6200х3000 мм.

Информационное поле (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 5800х2900 мм, относительно центра постера.

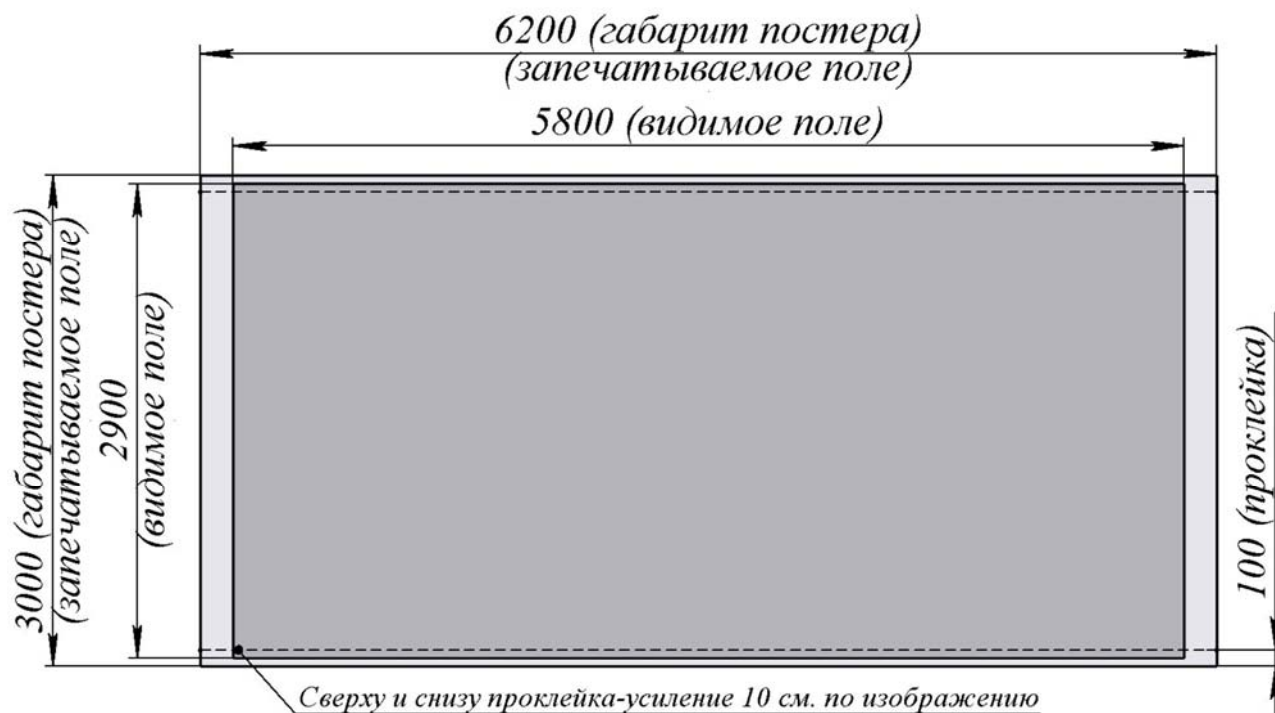

2. Требования к самоклеющейся пленке для Призмы.

Материал: самоклеющаяся виниловая пленка, печать в 5 фрагментах, не менее 300 dpi

Цветность 4+0. Печать фрагментами 3.0х1.2, Плотность материала 115 - 120 г/м²


Информационное поле (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 5800х2900 мм.

Печать 5 фрагментов с разметкой по краям и нумерацией листов, см. схему:

Схема фрагментов постеров 3х6 м.

Серым фоном показаны нахлесты 1,5-2 см

«+» – кресты для совмещения фрагментов

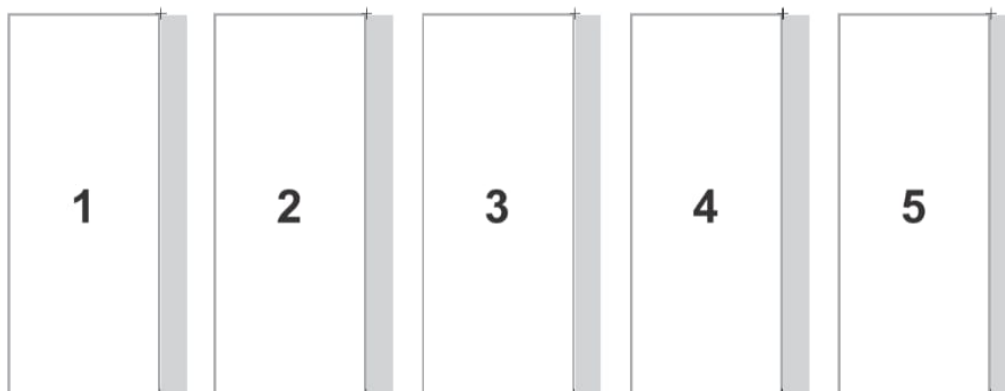

Габаритный размер постера 6000х3000 мм
Запечатываемое поле постера 6000х3000 мм

Не помещать значимую информацию ближе 20 см. от правого края и 10 см. от верхнего края так как самоклеющаяся пленка растягивается!